





# FICHA TÉCNICA TAPABOCAS TERMOSELLADO

  
**FILTEX**  
prevención y protección

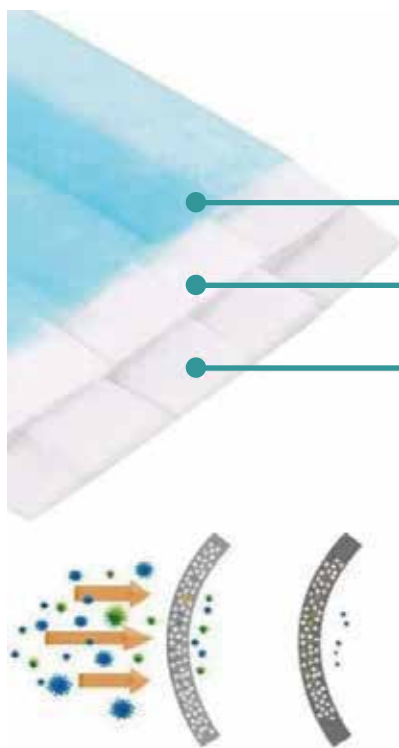

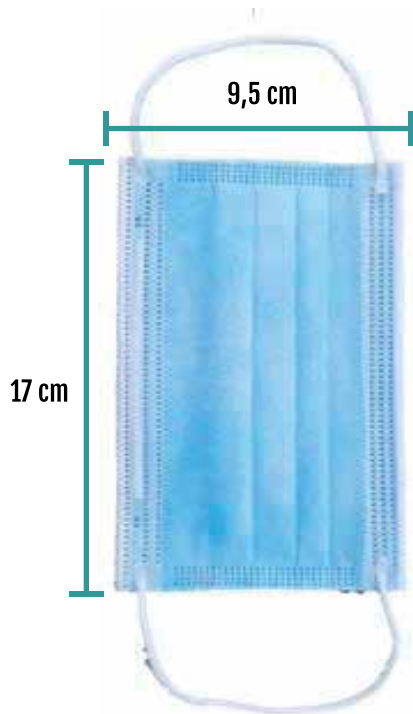


### TRES (3) CAPAS DE PROTECCIÓN

SS tela no tejida 30 gms

Filtro melt blown, tela no tejida 25 a 45 gms

SS tela no tejida 30 gms

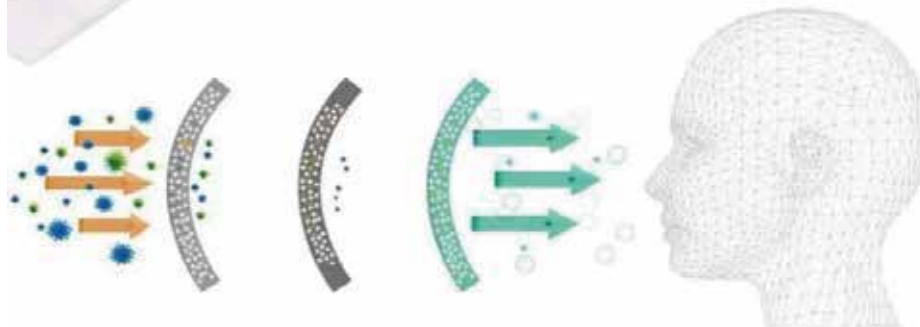

<b>REFERENCIA:</b>	9,5 cm x 17 cm
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	
Dimensiones: 9,5 cm x 17 cm	
Compuesto por tres (3) capas de tela no tejida para mayor cobertura facial, el cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a los fluidos y agentes microbianos	
<b>USOS RECOMENDADOS</b>	
- HOSPITALARIO - EMPRESARIAL - URGENCIAS	- LABORATORIOS - INDUSTRIA - HOGAR

<b>VIDA ÚTIL:</b>	No estéril tres (3) años
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si la bodega cuenta con ventanas, estas deben de tener protección contra contaminación externa</li> <li>- Manténgase en un lugar limpio y fresco, menos a 30°C</li> <li>- No se debe usar ni aerosol, ni spray para desinfectar o aromatizar</li> <li>- Los dispositivos deben de estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o pared</li> </ul>	



## SOMOS FABRICANTES DIRECTOS

NUESTROS PRODUCTOS SON HECHOS POR MANO DE OBRA LOCAL, PROMOVRIENDO LA INDUSTRIA NACIONAL Y EL TALENTO COLOMBIANO.