



Descripción

- Encendido y apagado automático
- Almacenamiento hasta de 2 meses de datos
- Puerto Ethernet 10/100
- Tara de primer racimo diferenciada
- Sincronización de datos con la nube
- Separación automática por viaje
- Celdas de carga PT ASB-125
- 120 VAC
- Batería interna para 5 horas de funcionamiento
- Interfaz de usuario en red local accesible desde cualquier navegador

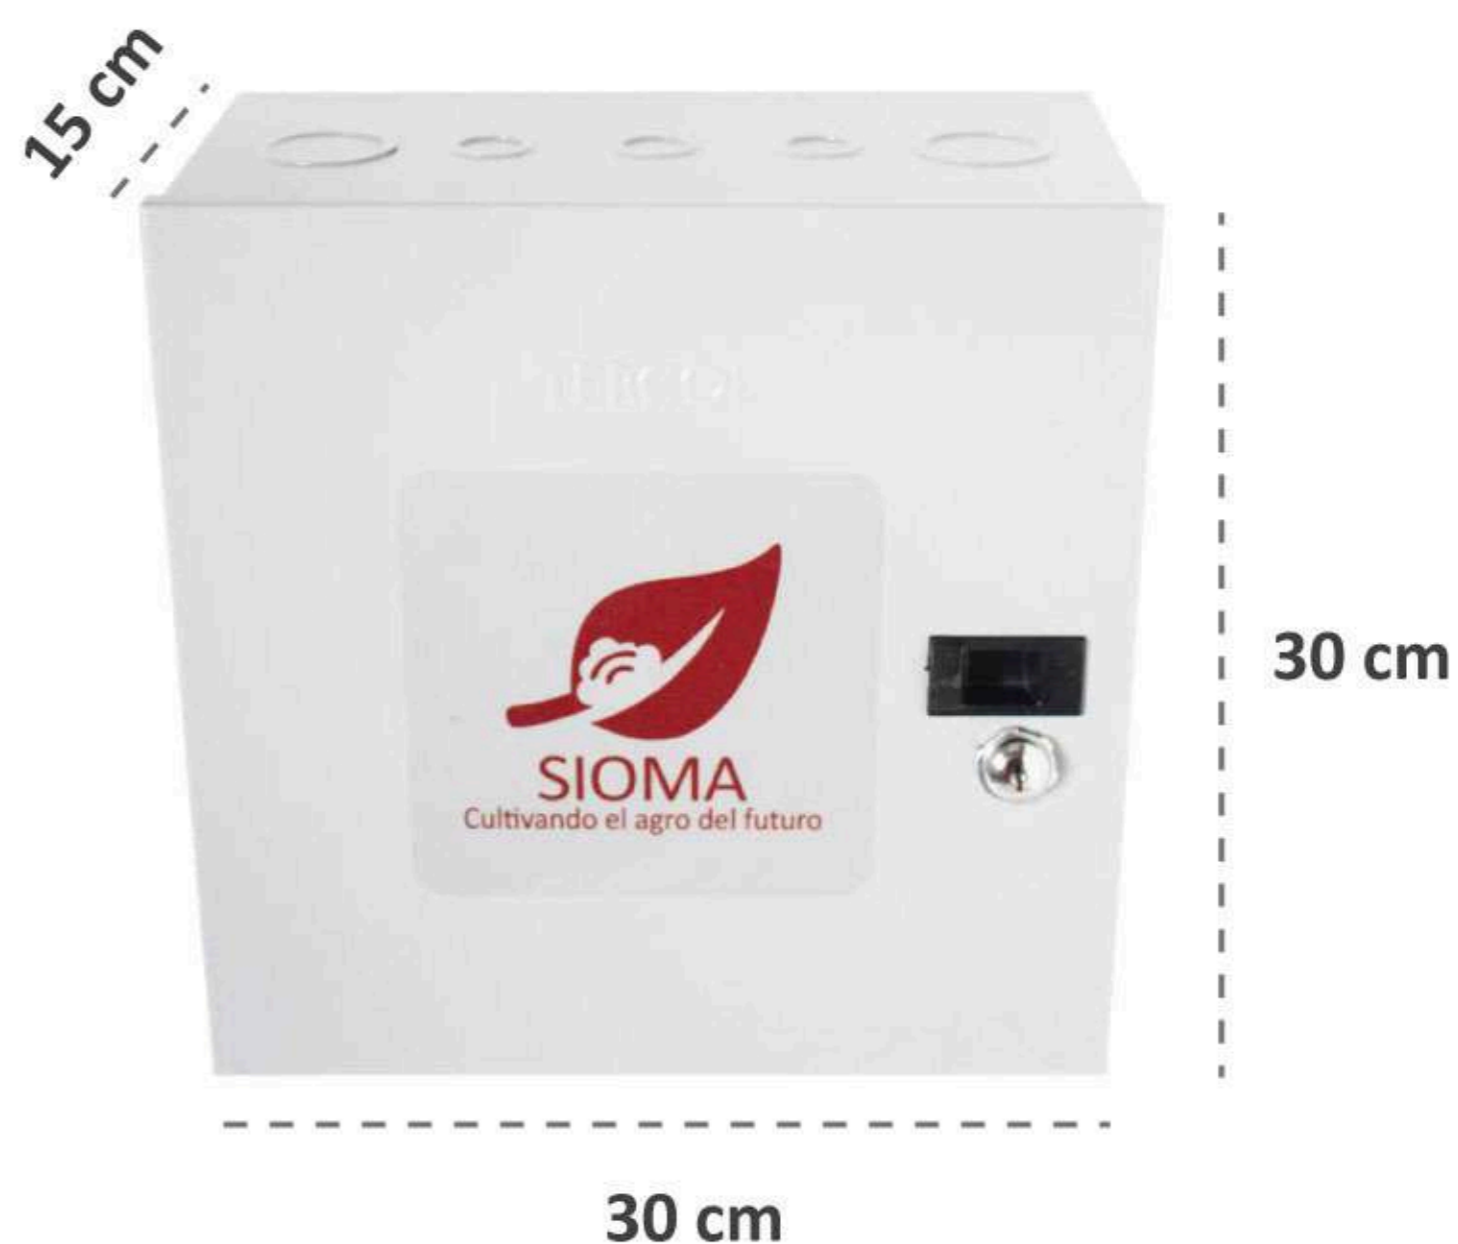

Capacidad: 80 kg
División: 100 g

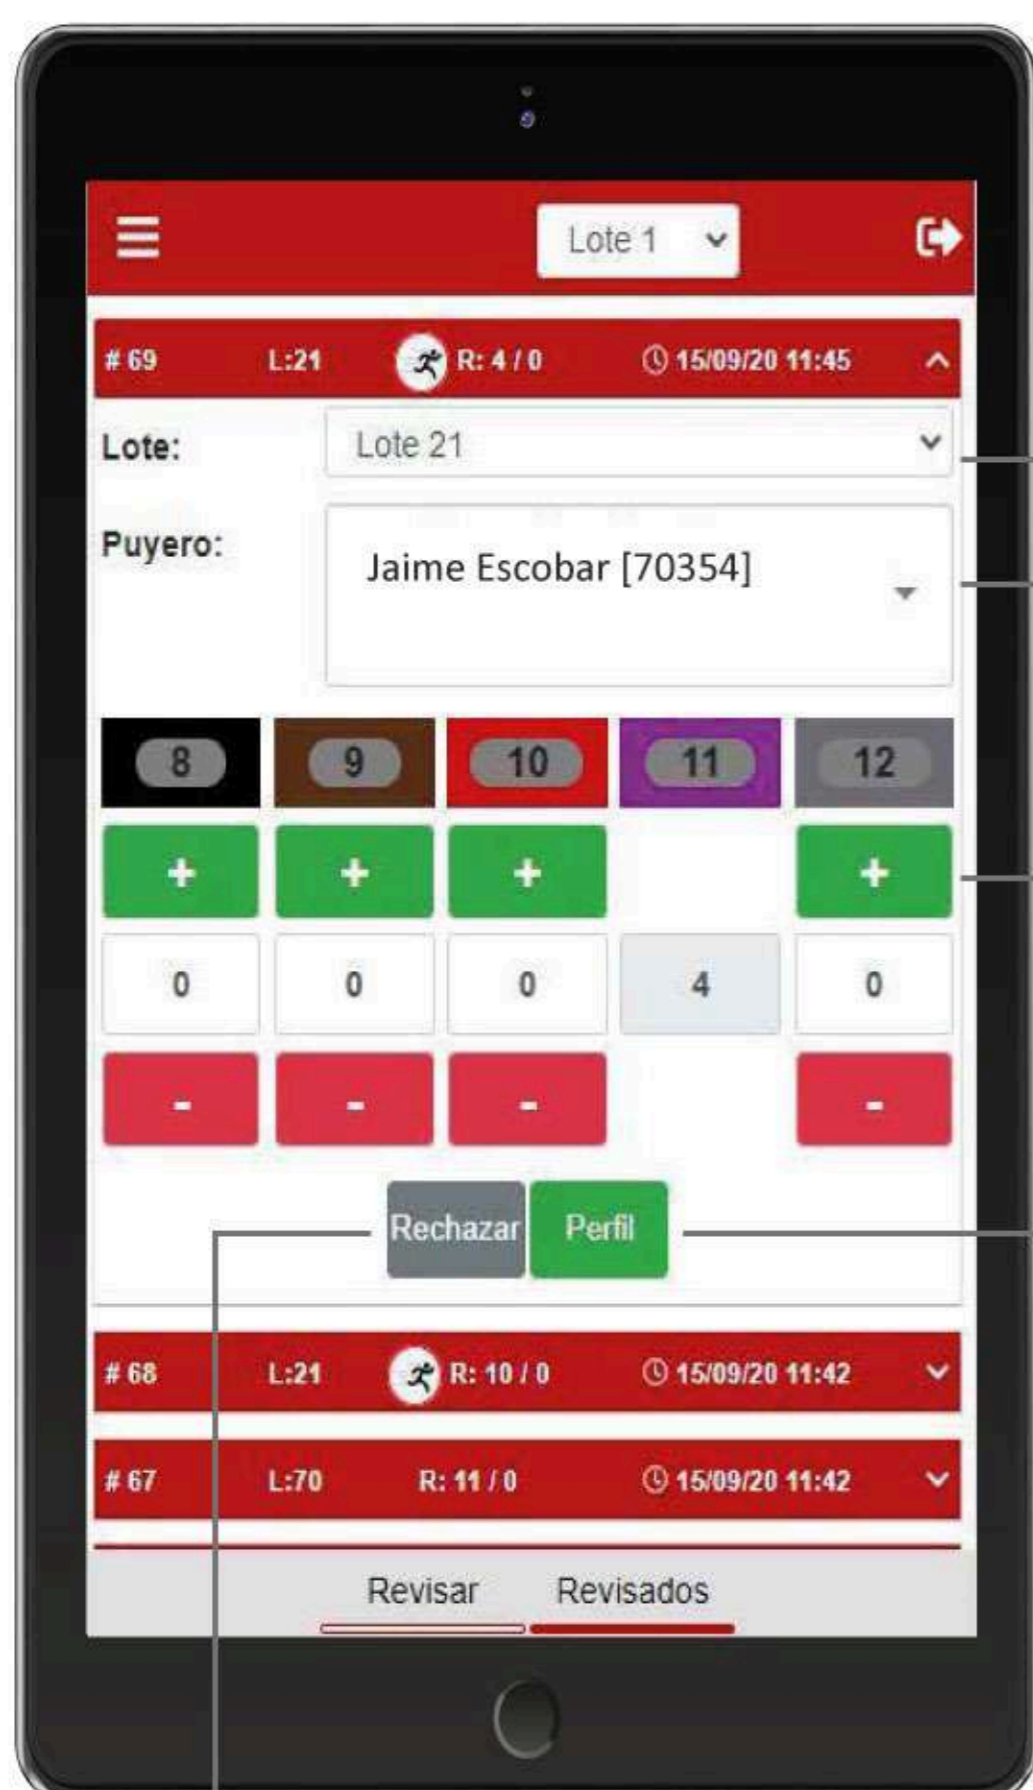

- Ingreso de lote
- Ingreso de puyero
- Ingreso de cantidad de cintas
- Ingreso de perfil racimo

Ingreso de rechazos



Consolidado

Validación de peso

